AANLEVERSPECIFICATIES ARTWORK

Lijntekening offsetdruk:

Voor het positioneren van het drukbeeld ontvangt u een lijntekening met maatvoeringen. Deze lijntekening is een pdf-bestand die u in Illustrator of InDesign opent. De lijntekening heeft een transparante ondergrond en dient gebruikt te worden in een extra kleurlaag. Het artwork mag niet in dezelfde kleurlaag opgemaakt worden als de lijntekening. Nadat de positionering is afgerond, slaat u het bestand iso coted op, 1x met lijntekening en 1x zonder lijntekening. De 2 pdf versies stuurt u retour naar ons e-mail adres info@roodengroen.com.

Drukbeeld :

Het drukbeeld moet tot de buitenste groene lijn geplaatst worden. De hoeken tussen de uitslag opvullen met beeld Geen snijtekens plaatsen.

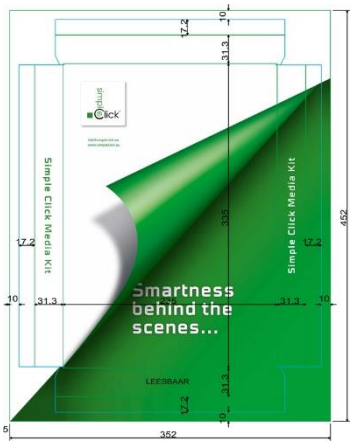

Kleurgebruik offsetdruk:

Full colour artwork dient in CMYK aangeleverd te worden met een minimale resolutie van 300 dpi.
PMS kleuren die gedrukt moeten worden in 4 kleuren omzetten naar CMYK. Wanneer 1 pms kleur gedrukt moet worden, deze als zodanig in 1 laag opmaken. Als er meer dan 1 pms kleuren gedrukt moeten worden, deze kleuren in aparte kleurlagen opmaken en op iedere kleurlaag het pms nummer vermelden. Wanneer er een gestreken of ongestreken papiersoort is voorgeschreven, dient de designer hiervan op de hoogte te zijn (gestreken papiersoorten zijn bv tom en otto en ongestreken maxi offset).

Digitaal drukwerk:

Alle punten als boven en altijd lettercontouren bijleveren.

Folie- en zeefdruk:

Het vector logo of drukbeeld dient, op ware grootte, opgeslagen te worden in zwart als pdf bestand. Indien meer dan 1 foliekleur gedrukt moet worden, deze kleuren in afzonderlijke lagen plaatsen en op iedere laag folie-of pms nummer vermelden.

Wanneer er een foliedruk op drukwerk komt, moet deze foliedruklaag als apart PDF bestand in zwart worden bijgeleverd. De foliedruklaag moet wel zichtbaar zijn op de pdf met lijntekening.